


VISCOM SIGN

PVC-Leichtschaumplatte, robust und mit fester Oberfläche

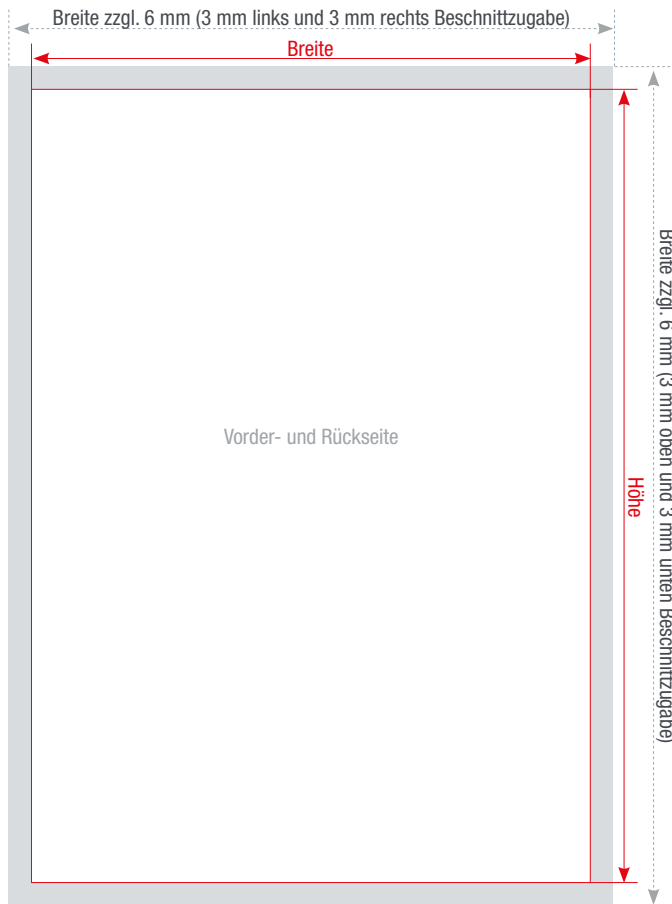

Das maximale Druckmaß von Viscom Sign beträgt 1500 x 3000 mm (BxH, HxB).

Wenn Sie sich für Bohrungen und/oder Konturenschnitt interessieren, besuchen Sie doch unsere Website unter www.sprintout.de oder klicken Sie direkt auf die unten abgebildeten Links.

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Bohrung anlegen.](#)

[Bitte klicken Sie hier für die Anleitung Schnittpfad für Konturenschnitt anlegen.](#)



Format

Breite x Höhe
maximal 1500 x 3000 mm (BxH, HxB)



Format mit Beschnittzugabe

an allen Rändern 3 mm
Breite zzgl. 6 mm und Höhe zzgl. 6 mm



Plattenstärke

In 5 mm, 10 mm und 19 mm erhältlich



Farbigkeit

4/0 - einseitig, vierfarbig
4/4 - zweiseitig, vierfarbig



Einsatzgebiet

Indoor, Outdoor



Seiten

Anzahl gestaltbarer Seiten: 2



Veredelung & Wandbefestigung

Bohrungen, abgerundete Ecken, V-Cut,
Schlitz-Fräsung, Konturenschnitt (Freiform)
Rückrahmen oder Aufhängebleche



Farbtiefe in Photoshop

8 Bit Farbmodus
Bild > Modus > 8 Bit/Kanal



Datenanlieferung

Eine PDF-Datei mit Vorder- und Rückseite

Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.



Benötigt wird eine **Beschnittzugabe** von 3 mm an jeder Seite.



Vollflächige Bilder müssen bis in die Beschnittzugabe hineinlaufen.

PDF

PDF/X-3:2002, Farbmodus: CMYK,
Optimale Bildauflösung: 150-300 dpi



Inhalte müssen mit einem **Mindestabstand** von 5 mm zu Kanten platziert werden.

Aa

Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

ICC

ICC-Profil
ISO Coated v2 300%